

pillefyr

SMART FIRE 31/41

Højeffektivt pillefyr til det lidt større behov.
Passer perfekt til større bygninger og mindre virksomheder.



Økonomi



Miljø



Garanti



Komfort

TEKNISK DATA

ENHED

SF 31

SF 41

Godkendelsesklasse	-	5	5
Virkningsgrad	%	92,5%	91,0%
Nominel ydelse	kW	31	41
Ydelsesområde	kW	9,3 - 31,0	12,3 - 41,0
Bredde (silobrede)			
150 liter	mm	1015	1015
240 liter	mm	1225	1225
400 liter	mm	1455	1455
Højde	mm	1480	1480
Dybde (Silodybde)			
150 liter	mm	1030	1030
240 liter	mm	1030	1030
400 liter	mm	1030	1030
Vandmængde	liter	102	102
Røgafgang diameter udvendig/indvendig	mm	160 / 150	160 / 150
Anbefalet skorsten diameter	mm	160	160
Minimum skorstenstræk	Pa / mbar	5-15 / 0,05-0,15	5-15 / 0,05-0,15
Kedeltilslutning	In	1"	1"
Maksimalt tryk	bar	3	3
Maksimal kedeltemperatur	°C	85	85
Anbefalet kedeltemperatur	°C	65 - 80	65 - 80
Minimum returtemperatur kedel	°C	55	55
Silokapacitet (ca.)	liter	150, 240, 400	150, 240, 400

Data er vejledende.



SILO



CELLESLUSE

Den bedste beskyttelse mod tilbagebrand

SNEGL TIL TRÆPILLER

AUTOMATISK OPTÆNDING


AUTOMATISK RENS AF BRÆNDERHOVED

AUTOMATISK ASKEUDTAG (TILVALG)

PILLEBRÆNDER AF RUSTFRIT STÅL

AUTOMATISK RENS AF VARMEVEKSLER

RØGSUGER

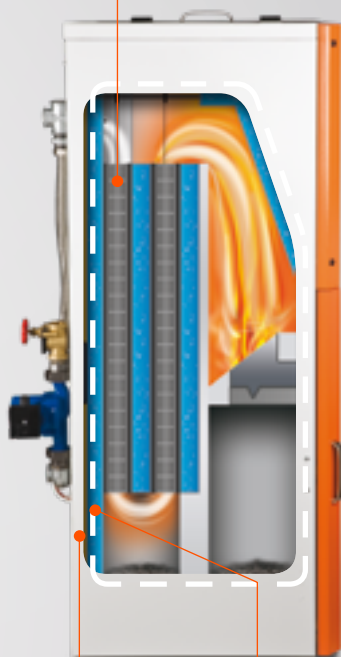

ISOLERING

VAND

92-90%
varme-
effektivitet

HKS **lazar**[®]

hks-lazar.dk