

pillefyr

SMART FIRE 11/130

Højeffektivt pillefyr med en kompakt konstruktion og moderne design



Økonomi



Miljø



Garanti




Komfort

TEKNISK DATA

ENHED

SF 11/130

Godkendelsesklasse	-	5
Virkningsgrad	%	91,2%
Nominel ydelse	kW	11
Ydelsesområde	kW	3,3 - 11
Bredde	mm	165 L - 580
Højde	mm	165 L - 1620
Dybde	mm	165 L - 925
Vandmængde	liter	37
Røgafgang diameter udvendig/indvendig	mm	100 / 93
Anbefalet skorsten diameter	mm	100 - 110
Minimum skorstenstræk	Pa / mbar	1 - 8 / 0,01 - 0,08
Kedeltilslutning	in	1"
Maksimalt tryk	bar	3,0
Normal røgtemperatur ved maksimal ydelse	°C	105
Normal røgtemperatur ved minimum ydelse	°C	50
Maksimal kedeltemperatur	°C	85
Anbefalet kedeltemperatur	°C	65 - 80
Minimum returtemperatur kedel	°C	55
Silokapacitet (ca.)	liter	130

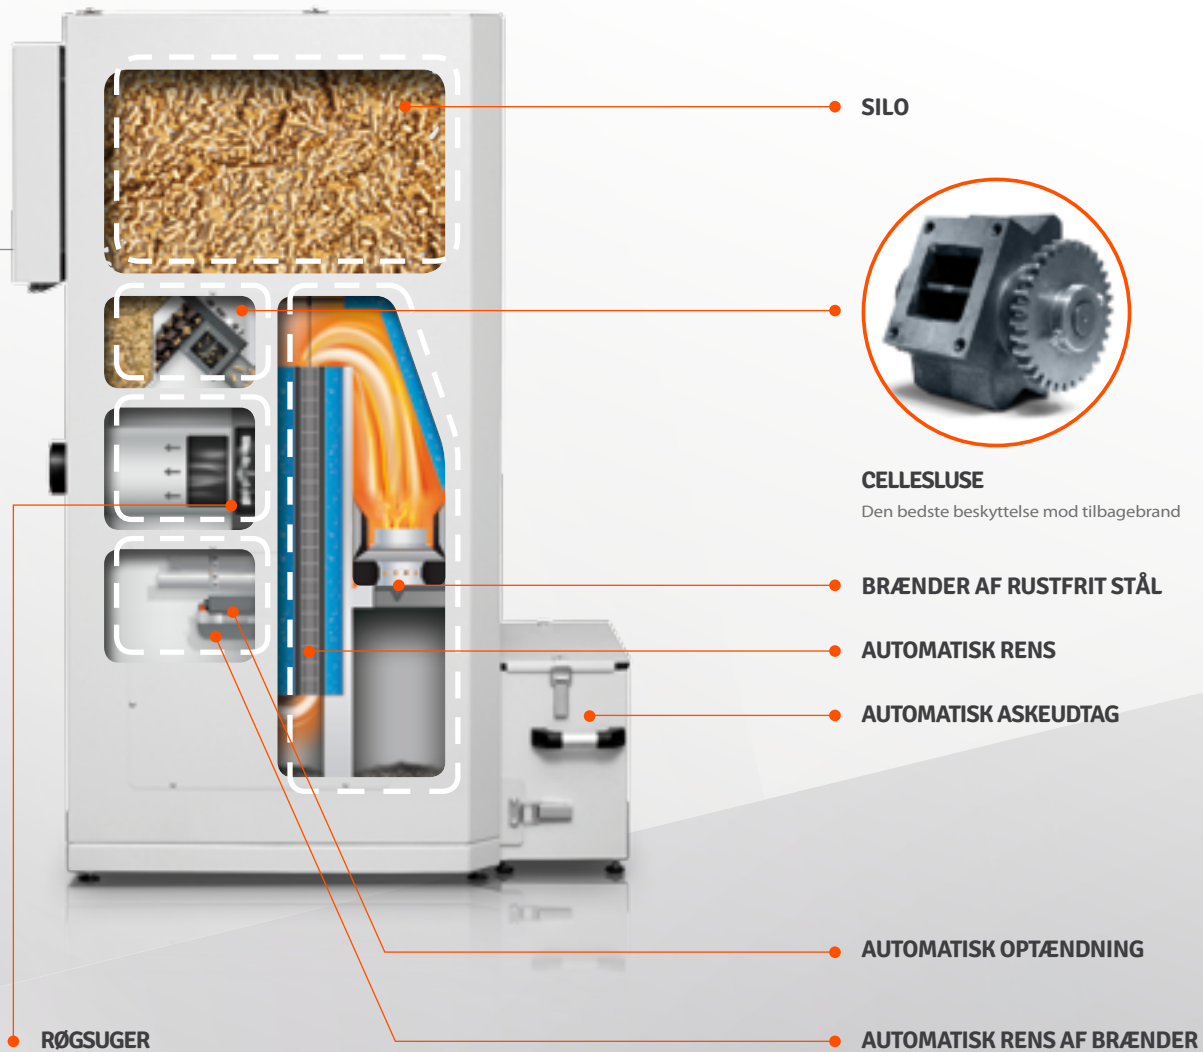

KEDELHUNT



91,2%
varme-
effektivitet

