

pillefyr

SMART FIRE 11/15/22

Højeffektivt pillefyr med automatisk kontrol og en komfortabel og moderne styring



Økonomi



Miljø



Garanti



Komfort

TEKNISK DATA

	ENHED	SF 11	SF 15	SF 22
Godkendelsesklasse	-	5	5	5
Virkningsgrad	%	91,2%	92,0%	90,6%
Nominal ydelse	kW	11	15	22
Ydelsesområde	kW	3,3 - 11,0	4,5 - 15,0	6,6 - 22,0
Bredde (silobredde)				
150 liter	mm	885	885	885
240 liter	mm	1095	1095	1095
400 liter	mm	1325	1325	1325
Højde	mm	1480	1480	1480
Dybde (Silodybde)				
150 liter	mm	770	770	770
240 liter	mm	770	770	770
400 liter	mm	835	835	835
Vandmængde	liter	37	37	49
Røgafgang diameter udvendig/indvendig	mm	100 / 93	120 / 110	120 / 110
Anbefalet skorstensdiameter	mm	100 - 110	120 - 130	120 - 130
Minimum skorstræk	Pa/mbar	1-8/0,01-0,08	1-8/0,01-0,08	1-8/0,01-0,08
Kedeltilslutning	In	1	1	1
Maksimalt tryk	bar	3,0	3,0	3,0
Normal røgtemperatur ved maksimal ydelse	°C	105	120	130
Normal røgtemperatur ved minimum ydelse	°C	50	55	60
Maksimal kedeltemperatur	°C	85	85	85
Anbefalet kedeltemperatur	°C	65 - 80	65 - 80	65 - 80
Minimum returtemperatur kedel	°C	55	55	55
Silokapacitet (ca.)	liter	150, 240, 400	150, 240, 400	150, 240, 400



lazar

small

SILO



CELLESLUSE

Den bedste beskyttelse mod tilbagebrand

SNEGL TIL TRÆPILLER

AUTOMATISK OPTÆNDING


AUTOMATISK RENS AF BRÆNDERHOVED

AUTOMATISK ASKEUDTAG (TILVALG)

PILLEBRÆNDER AF RUSTFRIT STÅL

AUTOMATISK RENS AF VARMEVEKSLER

RØGSUGER

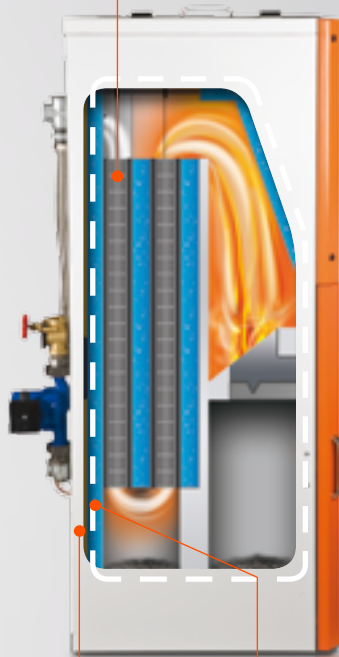

ISOLERING

VAND

92-90%
varme-
effektivitet

